

# S 9060/S 9080 pro<sup>+</sup>

De garagedeuraandrijving voor morgen




## Voordelen:

- Losse besturingsbehuizing voor wand- of plafondmontage: gebruik een bestaand stopcontact voor motorvoeding
- Gecertificeerd volgens EN12445: uw garantie voor een veilige en betrouwbare krachtbegrenzing
- Bidirectioneel, versleuteld radio-systeem SOMLoq2 met terugmelding
- 1 drukknop voor het openen van uw deur en een tweede knop voor het aan- en uitschakelen van de verlichting zonder motor te activeren
- Energiebesparend: <1 Watt in stand-by
- Slijtvaste en onderhoudsvrije geveerde ketting: hogere treksterkte
- Unieke noodontgrendeling: ontgrendelen en terug vergrendelen bij stroomuitval
- Geïntegreerde led-verlichting: langere levensduur, meer licht en lager verbruik
- Extra aansluitmogelijkheden zonder spiraalkabel direct aan de loopwagen (loopdeurcontact of veiligheidslijst optisch of 8k2)
- Talrijke accessoires, bijvoorbeeld handzendergeheugen **Memo**, vochtigheidssensor **Senso**, elektrisch slot **Lock**, extra LED-verlichting **Lumi Pro+** ...
- Automatische optimalisatie van de loopweg voor snel openen en veilig sluiten
- Aansluitmogelijkheid voor back-upbatterij voor noodbediening bij stroomuitval



Besturingsbehuizing met geïntegreerde radio-ontvanger (FM 868,95 MHz)

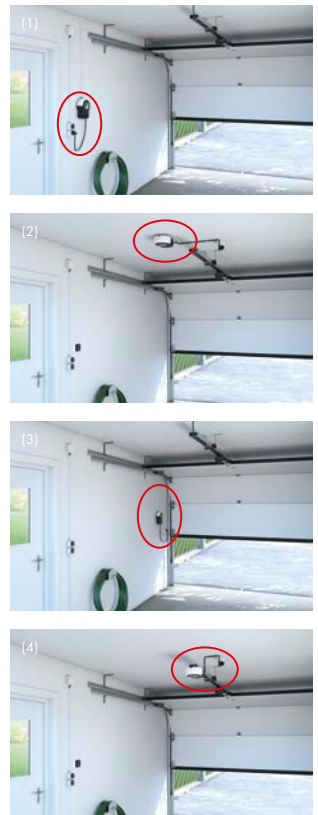


De pro<sup>+</sup>-besturing kan achter (1), aan het plafond (2), vóór (3) of direct op de looprail (4) worden gemonteerd.



## OPTIES

Alle accessoires zijn eenvoudig met plug-and-play te monteren. Connectoren hebben een kleurcode en zijn gelabeld.

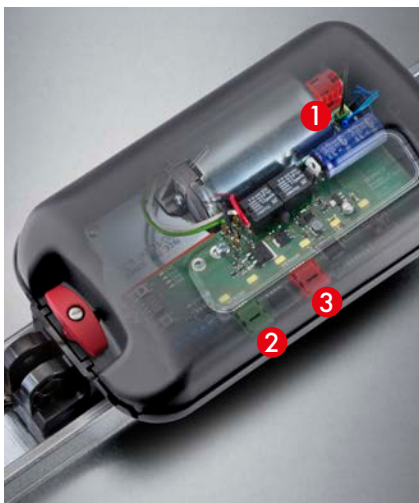

### 1 Lock # 1651V000

Vergrendelingsmagneet die de motor in iedere positie tot een houdkracht van 300 kg (gecertificeerd) mechanisch blokkeert en daardoor de hoge bestaande inbraakbescherming verbetert.

### 2 Senso #10371

Voor het detecteren van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de garage. De loopwagen opent en sluit de poort desgewenst automatisch een stuk en zorgt voor de perfecte luchtcirculatie. Minder risico op schimmel.

### 3 Memo # 10373

Uitbreiding van het geheugen tot 450 zendcommandos. Bij een servicebeurt kunnen de opgeslagen zenders gemakkelijk op een nieuwe loopwagen omgezet worden.

### Lumi pro<sup>+</sup> #S10205-00001

Extra led-verlichting voor de wandbesturing. Deze wordt parallel aan de verlichting in de loopwagen geschakeld en kan eenvoudig via

de handzender in- en uitgeschakeld worden.

### Alarm-/waarschuwingszoemer #7043V000

Biedt twee opties naar keuze in één product: De alarmzoemer herkent een inbraakpoging en waarschuwt met een luide pieptoon. De waarschuwingszoemer laat tijdens het sluiten een akoestisch signaal klinken.

### SOMlink #7040V000

Met de intelligente besturingstechniek SOMlink worden extra mogelijkheden gecreëerd voor aanpassing van eigenschappen en parameters met uw smartphone of tablet.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving	S 9060 pro <sup>+</sup>	S 9080 pro <sup>+</sup>
Max. loopweg met verlenging	7.500 mm	7.500 mm
Max. deurbreedte/deurhoogte Sectionaal, draai-, kanteldeuren Zijwaartse sectionaal-, rondom- en	4.500 mm/2.500 mm 2.500 mm/2.500 mm	6.000 mm/2.500 mm 2.500 mm/3.000 mm
Bewegingsslag	2.750 mm	2.750 mm
Max. deurgewicht	120 kg	160 kg
Max. trek- en drukkracht	600 N	800 N
Max. loopwagensnelheid	240 mm/s	210 mm/s
Opgenomen vermogen (stand-by)	< 1 W	< 1 W
Inschakelduur volgens S3 in %	40%	40%
Aansluiting waarschuwinglicht	ja (DC 24 V/25 W)	ja (DC 24 V/25 W)
Aantal radiogeheugenplaatsen	40	40

Versie: 10/2015. Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

